


Easylevel®

Egaliserende ondervloer voor zwevend geplaatste PVC klik stroken, -tegels, click laminaat en parket.

- Egaliserend
- Stabiel
- Toepasbaar op elke ondergrond
- Contactgeluidreducerend
- Ingebouwd vochtscherm
- Makkelijk te verwerken

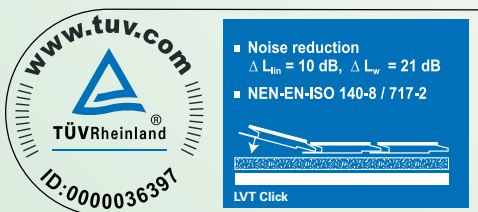

De Easylevel® ondervloer is slechts 2mm dik en is voorzien van een zelfklevende overlap met ingebouwd vochtscherm.

Easylevel® is een stabiele ondervloer voor meerdere soorten zwevend geplaatste vloerbedekking zoals klik laminaat, PVC klik stroken, -tegels en parket.

Easylevel® wordt geleverd op rollen van 18 m² en is makkelijk te verwerken.

Easylevel® behaalt in combinatie met PVC klik stroken 21 dB ΔL_w / 11 dB ΔL_{in} volgens NEN-BS-EN-ISO140-8 / 717-2 belast met 23 kg/m².



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Productspecificaties

Technische gegevens

Artikelnummer	157.000
Dikte / tolerantie (mm)	2 / ± 0,2
Maatvoering cm (lxb)	1500 x 120
Grondstoffen	PET folie, polystyreen en PP vlies
Kleur	Wit / Zilver
R _m waarde (m ² K.W ⁻¹)	0,06
Gewicht per m ²	125 gram
Contactgeluidreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 140-8 / 717-2 belast met 23 kg/m ² in combinatie met PVC klik	11 dB ΔL _{in} / 22 dB ΔL _w

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Rolinhoud	18 m ²
Palletinhoud	20 rollen / 360 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	800 x 1200 x 1300
Palletgewicht	69 kg

Toepassing

Ondervloer voor zwevend geplaatste vloerbedekking zoals PVC klik stroken, -tegels, klik laminaat en parket.

Rol

18 m²

Dikte 2 mm

Uw leverancier



- Noise reduction
Δ L_{in} = 10 dB, Δ L_w = 21 dB
- NEN-EN-ISO 140-3 / 717-2



LVT Click