

GREENFLOOR®



BY UNIFLOOR

Brandvertragende en contactgeluid reducerende onderlaag




COCOFLOOR®



BY UNIFLOOR

Egaliserende en contactgeluid reducerende onderlaag



REDUPAX®



BY UNIFLOOR

Drukverdelende en contactgeluid reducerende onderlaag



ECOPEARLS®




BY UNIFLOOR

Droge egaliserende onderlaag tot 10 cm



ECOFLEECE®

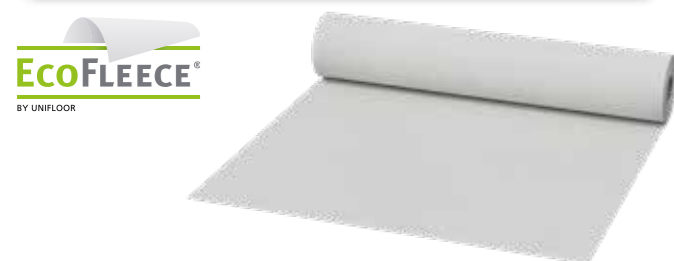

BY UNIFLOOR

Dampdoorlatende onderlaag i.c.m. Ecopearls



KANTSTROOK



Zelfklevende kantstrook 15x45 mm (lengte 120 cm)



CONTACTGELUIDREDUCEREND

EGALISEREND

TIJDBESPAREND

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
7418 EZ Deventer
Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33

E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

Of je nu een nieuwbouw- of renovatieproject hebt, met UNIFLOOR heb je altijd de perfecte ondervloeroplossing.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS

REDU-PANEL®: CONTACTGELUID REDUCERENDE ONDERVLOER MET ONGEKEND EGALISEREND VERMOGEN VOOR HOUTEN DRAAGVLOERCONSTRUCTIES

DUAL-CP®: UNIVERSEEL DROOGBOUW EGALISATIESYSTEEM MET CONTACTGELUIDREDUCTIE

REDU-PANEL®



Contactgeluid reducerende ondervloer voor houten draagvloeren met uniek veer en groef systeem.

8 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



REDU-PANEL® met 3mm GREENFLOOR®



Brandvertragende en contactgeluid reducerend ondervloer systeem waarbij hoge contactgeluidreductie een vereiste is.

10 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



Dual CP® met 3mm GREENFLOOR®



Brandvertragende en contactgeluid reducerend ondervloer systeem waarbij hoge contactgeluidreductie een vereiste is.

12 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



DUAL CP® met 8mm COCOFLOOR®



Contactgeluid reducerend ondervloer systeem waarbij hoge contactgeluidreductie een vereiste is.

16 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



REDU-PANEL® met 8mm COCOFLOOR®



Contactgeluid reducerend ondervloer systeem waarbij hoge contactgeluidreductie een vereiste is.

11 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren




REDU-PANEL® met 20mm ECOPEARLS®



Contactgeluid reducerend en egaliserend ondervloersysteem dat moeiteloos oneffenheden opvangt tot 10 cm.

13 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



DUAL CP® met 9mm REDUPAX®



Contactgeluid reducerend en stabiel ondervloersysteem waarbij hoge contactgeluidreductie een vereiste is.

12 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren



DUAL CP® met 20mm ECOPEARLS®



Contactgeluid reducerend en egaliserend ondervloersysteem dat moeiteloos oneffenheden opvangt tot 10 cm.

16 dB ΔL_n contactgeluidreductie op houten draagvloeren

