




Jumpax® Family
BIEDT U DE OPLOSSING!



WWW.UNIFLOOR.NL

uniFloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

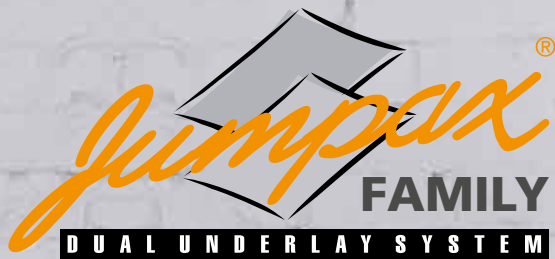

UITGELICHT

De Jumpax® family bestaat uit zeven varianten. Het is een uniek, egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem. Jumpax® family een snel en droog vloervoorbereidingsysteem.



7 mm

- Snelle vloervoorbereiding
- Druk verdelende ondervloerplaat
- Speciaal voor vloerverwarming



Stabiliserend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen, in combinatie met vloerverwarming.



8 mm

- Speciaal voor vloerverwarming
- Druk verdelende ondervloerplaat
- Snelle vloervoorbereiding
- Project gebruik



Stabiliserend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen in combinatie met vloer-verwarming voor projectmatige toepassingen.



14,5 mm

- Zeer stabiel ondervloersysteem
- Thermisch isolerend
- Speciaal voor houten draagvloeren
- Project gebruik



Egaliserend en loopp geluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen op houten draagvloeren. Voorzien van NSG* label in combinatie met EcoPearls®.



16,5 mm

- Hoge brandklasse
- Zeer stabiele ondervloer
- Renovatiesysteem
- Speciaal voor houten draagvloeren
- Geluidreducerende ondervloeroplossing



Contactgeluidreducerend, speciaal ontwikkeld als droogbouw ondervloersysteem op houten draagvloerconstructies. Voorzien van NSG* label, in combinatie met EcoPearls®.



Scan de QR-Code voor de Jumpax® leginstructie video!

Het Jumpax® ondervloersysteem bestaat uit een onder- en bovenplaat voorzien van interactieve lijm waardoor de platen met elkaar verbonden worden. Snel en eenvoudig te verwerken op nagenoeg iedere vloerconstructie. Geen droogtijd, dus geen wachttijd!

* zie www.unifloor.nl voor verdere informatie.



10 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend
- Perfect egaliserend



Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen. Voorzien van NSG* label.



10 mm



- Contactgeluid reducerend
- Hoge drukbelasting
- Project gebruik



Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische vloerbedekkingen voor projectmatige toepassingen. Voorzien van NSG* label.



12 mm

- Geschikt voor vloerverwarming
- Universele ondervloerplaat
- Niet brandbaar, hoge drukvastheid
- Renovatiesysteem
- Contactgeluid reducerend in combinatie met verschillende onderlagen



Universeel droogbouw dekvloersysteem voor vrijwel alle vloerbedekkingen.



- Toepasbaar vanaf 2 mm tot 180 mm niveauverschil
- 50 ltr zak (18,5kg) of 35 ltr emmer (13kg)
- Nivelleert oneffenheden
- Gemineraliseerde houtspaanders
- Ecologisch verantwoord materiaal



Snel verwerkbaar droge egalisatie voor ongelijke ondergronden.

Jumpax®: een basis waar je op kan bouwen!
DE ONDERVLOER OPLOSSING VOOR IEDER PROBLEEM

Jumpax® ACCESSOIRES



JUMPAX® KANTPLATEN



JUMPAX® MESJES



UNIFLOOR ALUTAPE



UNIFLOOR PE FOLIE 150 µm



UNIFLOOR KANTSTROOK



UNIFLOOR KANTBAND



ECOLFEECE®



JUMPAX® PROFILE



JUMPAX® SCRIBER



SPACELEVELLER 2.0

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

WWW.UNIFLOOR.NL

Unifloor Underlay Systems BV
Arnsbergstraat 4, NL 7418 EZ Deventer
Nederland
T +31 (0)570 85 55 33
E info@unifloor.nl



Kijk ook op www.jumpax.nl