

**Contactgeluid reducerend
ondervloersysteem voor vinyl,
linoleum, PVC stroken en tapijt
voor traditionele vloerverwarming
en/of vloerkoeling**

- Droog egalisatiesysteem
- Zeer stabiele ondervloer
- Zeer laag looppeluid
- Contactgeluid reducerend
- Warmteweerstand van 0,061 m² K/W

Jumpax® Heat Traditional is een combinatie van Jumpax® Basic en Heat-Foil®. Heat-Foil® is 1,2 mm dik en bestaat uit een PE folie van 200 µm met overlap gecombineerd met een foamlaag. Jumpax® Basic bestaat uit een 3 mm onderplaat en een 4 mm bovenplaat. Beide platen zijn voorzien van een interactieve lijm, die de platen verbindt tot één stabiel systeem.

Jumpax® Heat Traditional is uitermate geschikt om vinyl, linoleum, PVC stroken, tapijt en tapijttegels direct te verlijmen in combinatie met traditionele vloerverwarming en/

of vloerkoeling. Bij toepassing met vloerkoeling dient er altijd een condensbewaking aanwezig te zijn.


Jumpax® Heat Traditional is de ideale keuze voor vloerverwarming vanwege zijn egaliserend vermogen en zeer lage warmteweerstand van 0,061 m² K/W.

Jumpax® Heat Traditional draagt het NSG keurmerk.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

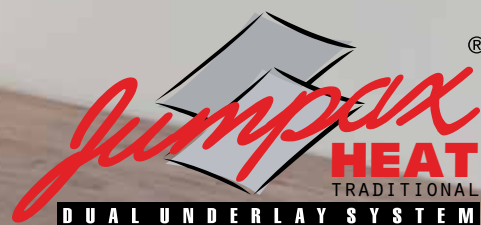

Technische gegevens



Artikelnummer	136.400	149.700
Dikte (mm) / Tolerantie (mm)	7 / ± 0,2	1,2 / ± 0,1
Maatvoering (mm) / Tolerantie (mm / m ¹)	600 x 1200 / ± 1,5	100 x 1500 / ± 1,0
Grondstoffen	MDF, voorzien van interactieve lijmlaag	PE-folie / Geëxtrudeerd PE schuim
Kleur	Naturel	Rood / Grijs
Densiteit (kg / m ³)	770	150
Buigsterkte (kg / cm ²)	> 40	n.v.t.
Brandklasse EN 13501: 2007	E _{fl}	n.v.t.
Mogelijk te bereiken met PVC stroken	B _{fl,s1}	n.v.t.
Vochtigheidsgehalte, (%)	4 - 10	n.v.t.
Formaldehydegehalte	E - 1	n.v.t.
R _m waarde (m ² K/W)	0,047	0,014
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010		
in combinatie met linoleum	10 dB ΔL _{in} / 21 dB ΔL _w	
in combinatie met PVC stroken	10 dB ΔL _{in} / 20 dB ΔL _w	
R _m totaal (m ² K/W)	0,061	

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	4 onder- en 4 bovenplaten = 2,88 m ²	15 m ² per rol
Palletinhoud	48 pakken / 138,24 m ²	4 dozen á 9 rollen = (36 rol) = 540 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200x1200x900	1200x1200x1180
Palletgewicht	765 kg	180 kg

Toepassing

Geluidreducerend ondervloersysteem voor vinyl, linoleum, PVC stroken en tapijt op traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling.

Inhoud

4+4
25 m²

- 4 onder- en 4 bovenplaten
- Pakinhoud 2,88 m²
- 15 m² per rol

Dikte totaal 8,2 mm



Scan de QR-Code voor de leginstructie van Jumpax® Heat Traditional!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.



facebook.com/jumpax24



youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig



<https://twitter.com/unifloorsystems>



<https://nl.linkedin.com/company/unifloor-bv>