

3 mm  
**PALADIN®**

SUBFLOORING  
for parquet and laminate

**Stabiele ondervloerplaat  
voor laminaat en parket  
voor vloerverwarming**

- Slechts 3 mm dik
- Zeer lage warmteweerstand
- Uitermate stabiel en egaliserend
- Eenvoudige installatie
- Licht in gewicht


Paladin 3 mm is een zeer dunne ondervloer die geschikt is voor het uitvlakken van diverse ondergronden.

Voor de productie van Paladin 3 mm wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk resthout uit gecertificeerde bossen waardoor deze ondervloer volledig milieuvriendelijk is.

Paladin 3 mm is toe te passen onder parket en laminaat en heeft een egaliserend vermogen. Het vlakkt oneffenheden tot 2 mm uit. Daarnaast heeft Paladin 3 mm vocht- en schimmelwerende eigenschappen.

De lage warmteweerstand van Paladin 3 mm zorgt ervoor dat deze ondervloer daardoor ook geschikt is om te verwerken in combinatie met vloerverwarming en click laminaat.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

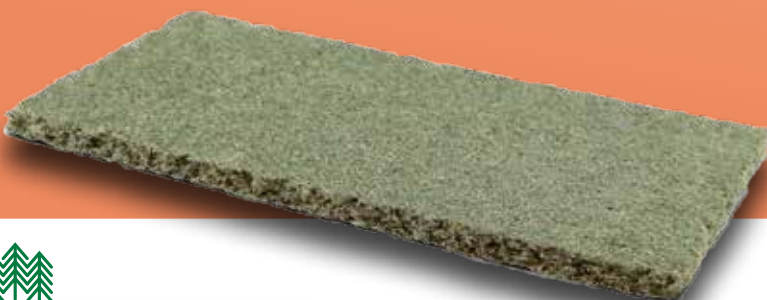

# Productspecificaties

3 mm  
**PALADIN**<sup>®</sup>

SUBFLOORING  
for parquet and laminate

## Technische gegevens

Artikelnummer	178.000
Dikte/ tolerantie (mm)	3 / +/-0,5
Maatvoering (mm/ m <sup>1</sup> )	590 x 790/ +/-2
Grondstoffen	houtvezel
Kleur	groen
Brandklasse (EN 13501-1)	E <sub>fl-s1</sub>
Densiteit (kg/m <sup>3</sup> )	256
Gewicht per m <sup>2</sup> (kg)	0,77
Rm waarde (m <sup>2</sup> .K/W)	0,043
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W.m/K)	0,07
Compressive Strenght (CS) (indruk 0,5 mm volgens norm EN 826)	> 150 kPa
Compressive Creep (CC) (volgens norm EN 826)	> 50 kPa
Dynamic Load (volgens de norm EN 13793)	> 150.000 cycle
SD waarde (m)	0,02

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	30 platen/ 13,98 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	22 pakken/ 307,63 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 800 x 1100
Palletgewicht	250 kg

## Toepassing

Stabiele zeer dunne ondervloerplaat voor o.a. laminaat en parket

## Inhoud pak

# 30

- Platen
- 590 x 790 mm
- 13,98 m<sup>2</sup>

**Dikte 3 mm**



Scan de QR-Code voor  
de leginstructie van  
Paladin<sup>®</sup> 3 mm!

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest  
actuele informatie.



[facebook.com/unifloor.nl](https://www.facebook.com/unifloor.nl)



[youtube.com/  
watch?v=lawZNY7I\\_ig](https://www.youtube.com/watch?v=lawZNY7I_ig)



[https://twitter.com/  
unifloorsystems](https://twitter.com/unifloorsystems)



[https://nl.linkedin.com/  
company/unifloor-bv](https://nl.linkedin.com/company/unifloor-bv)